


LU型街きよ

U形 (240, 300用)

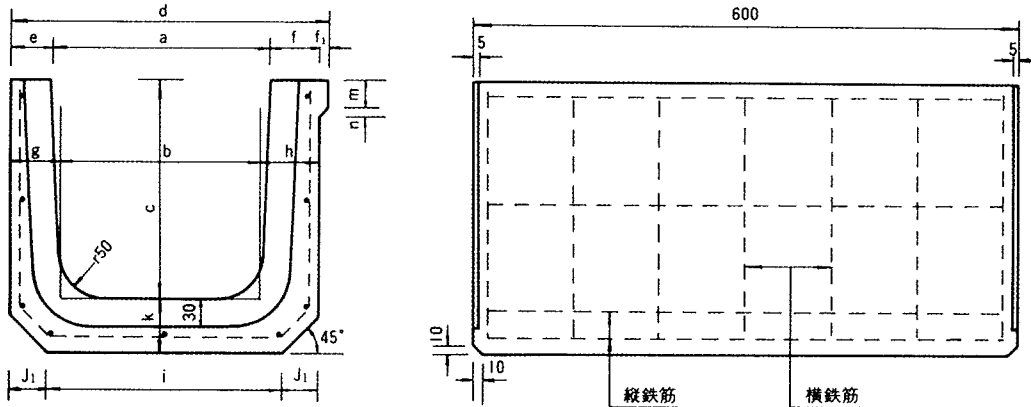


U形寸法表

呼び名	形状寸法 (mm)														縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	f ₁	g	h	i	J ₁	k	m	n	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数	
240	240	220	240	350	45	55	10	55	65	260	40	60	30	10	4	9	6	7	67
300	300	260	300	420	50	60	10	70	80	330	40	70	30	10	6	9	9	6	96

- (備考) 1. U形はT-14, T-20とも兼用型になります。
 2. 径6.0mm, 9.0mmの鉄筋はJISG3112に規定する呼び名D6, D10を用いてもよい。

L形 (240, 300用)

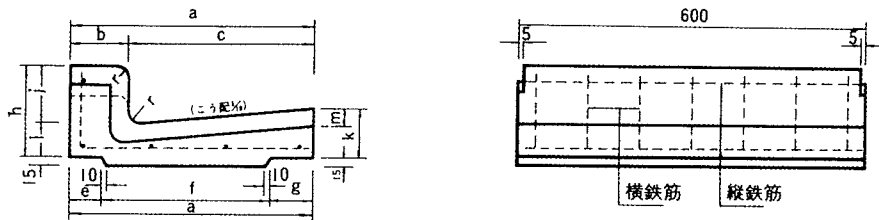

L形寸法表

呼び名		形状寸法 (mm)												縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
		a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	m	r	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数	
T-14	240	350	100	250	50	230	70	155 105	55	100 50	80	30	20	6	5	9	5	51 44
	300	420	100	320	55	290	75	155 105	55	100 50	85	30	20	6	5	9	7	61 54
T-20	240	350	100	250	50	230	70	195 145	95	100 50	120	30	20	6	5	6	8	71 64
	300	420	100	320	55	290	75	195 145	95	100 50	125	30	20	6	5	D10	7	85 78

(備考) 径6.0mm, 9.0mmの鉄筋はJISG3112に規定する呼び名D6, D10を用いてもよい。