


L U型街きよ、縁塊及びグレーチングふた (240、300用)

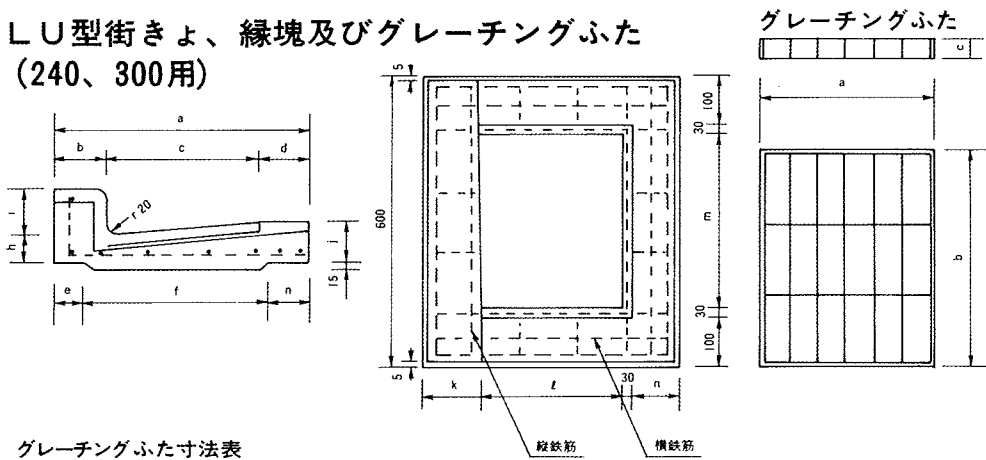

グレーチングふた寸法表


呼び名	形状寸法(mm)				参考重量(kg)	呼び名	形状寸法(mm)				参考重量(mm)
	a	b	c	d			a	b	c	d	
T-14	240	190	390	32	4.1	T-20	240	190	390	50	6.5
	300	250	390	32	4.4		300	250	390	50	7.0

L形縁塊寸法および配筋表


呼び名	形状寸法 (mm)														縦鉄筋		横鉄筋		参考重量(kg)
	a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	径(mm)	本数	径(mm)	本数		
T-14	240	350	100	250	50	230	70	55	100	80	100	170	340	50	D10	7	D13	9	39
	300	420	100	320	55	290	75	55	100	85	100	230	340	60	D10	7	D13	9	43
T-20	240	350	100	250	50	230	70	95	100	120	100	170	340	50	D10	7	D13	9	52
	300	420	100	320	55	290	75	95	100	125	100	230	340	60	D10	7	D13	9	59

L U型街きよ、柵用側塊 (240、300用)

上部側塊

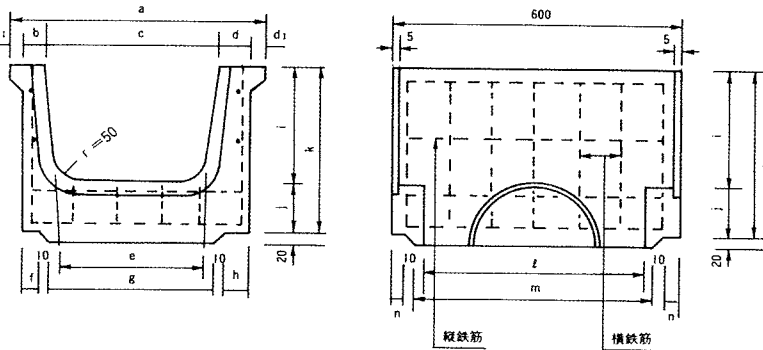

下部側塊

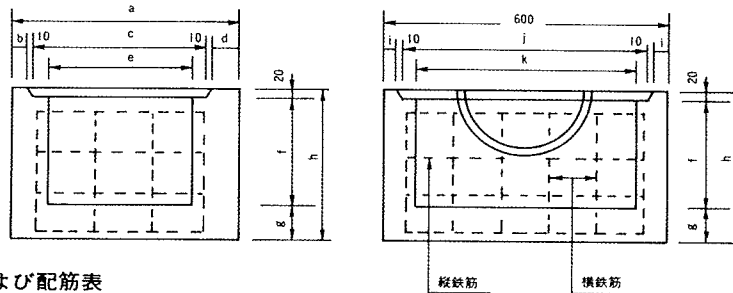

上部側塊寸法および配筋表

呼び名	形状寸法 (mm)																縦鉄筋		横鉄筋		参考重量(kg)		
	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	r ₁	r ₂	径(mm)	本数	径(mm)		本数	
T-14 T-20 兼用	240	350	45	240	55	10	220	35	245	40	240	60	300	460	510	35	100	125	9	8	9	7	54
	300	420	50	300	60	10	260	35	315	40	300	70	370	460	510	35	100	125	9	8	9	7	79

(備考) 径9.0mmの鉄筋はJISG3112に規定する呼び名D10を用いてもよい。

下部側塊寸法および配筋表

呼び名	形状寸法 (mm)																縦鉄筋		横鉄筋		参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	r ₁	r ₂	径(mm)	本数	径(mm)	本数				
T-14 T-20 兼用	240	340	30	250	40	220	265	70	355	30	520	460	100	125	4	7	4	5	102		
	300	410	30	320	40	260	265	70	355	30	520	460	100	125	4	7	4	5	126		



北村コンクリート工業株式会社