


鉄筋コンクリート特殊L形ブロック段差用・切下用

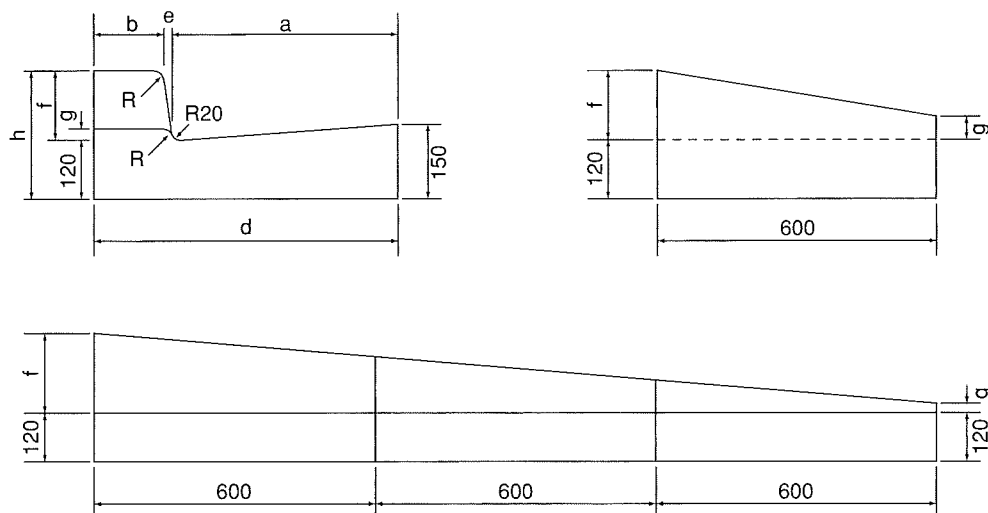

単位 mm

呼び名	a	b	R	d	g	f	h	縦鉄筋		横鉄筋		備考
								径(mm)	本	径(mm)	本	
切り下げ用 (2本) H=50	(斜) I-A ₁	485 150 155	20	650	100	150	270 220	D10	9	D13	8	
	(斜) I-B ₁	485 155 160	20	650	50	100	220 170	D10	9	D13	8	
	(平) I-E ₁	485 160	20	650	—	50	170	D10	9	D13	8	
段差用 (3本) H=20	(斜) I-A ₂	485 150 154	20	650	107	150	270 227	D10	9	D13	8	
	(斜) I-B ₂	485 154 158	20	650	63	107	227 183	D10	9	D13	8	
	(斜) I-C ₂	485 158 163	20	650	20	63	183 140	D10	9	D13	8	
	(平) I-E ₂	485 163	20	650	20	20	140	D10	9	D13	8	
切り下げ用 (3本) H=50	(斜) II-A ₁	480 180 185	30	680	150	200	320 270	D10	9	D13	8	
	(斜) II-B ₁	480 185 190	30	680	100	150	270 220	D10	9	D13	8	
	(斜) II-C ₁	480 190 195	30	680	50	100	220 170	D10	9	D13	8	
	(平) II-E ₁	480 195	30	680	—	50	170	D10	9	D13	8	
段差用 (3本) H=20	(斜) II-A ₂	480 180 186	30	680	140	200	320 260	D10	9	D13	8	
	(斜) II-B ₂	480 186 192	30	680	80	140	260 200	D10	9	D13	8	
	(斜) II-C ₂	480 192 198	30	680	20	80	200 140	D10	9	D13	8	
	(平) II-E ₂	480 198	30	680	—	20	140	D10	9	D13	8	