

曲げ強度

部 材	呼び寸法 ⁽¹⁾ (mm)	水路幅 (mm)	ひび割れ荷重[kN]	破壊荷重[kN]
く い	900	-	9	18
	1200	-	9	18
	1500	-	12	24
	1800	-	12	24
	2100	-	20	40
	2400	-	20	40
板	910	-	5	10
は り	910・1200	900~1800	7	14
	1500・1800	1200~3000	9	18
	2100・2400	1200~3000	10	20


単位 (mm)

部 材	呼び寸 (mm)	a	スパン(2a + 200)
く い	900・1200	300	800
	1500・1800	450	1100
	2100・2400	450	1100
板	910	200	600
は り	900・1200	200	600
	1500・1800	300	800
	2100・2400	400	1000


曲げ強度試験

く い

単位 mm

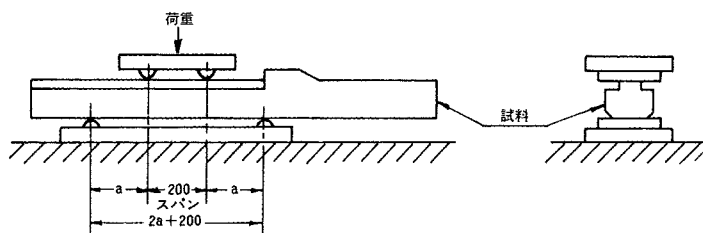

板

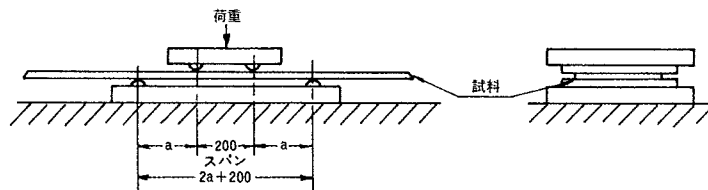

は り

