


鉄筋コンクリート組立へい(JIS-A5409)

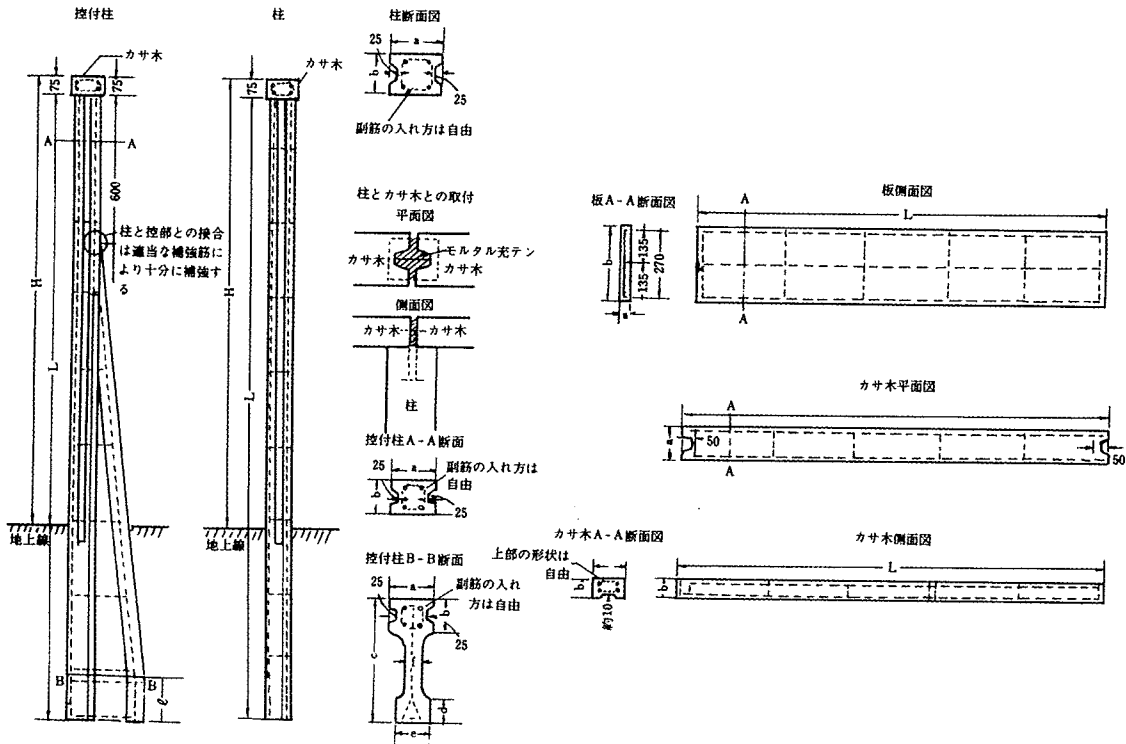

寸法、鉄筋および重量

種別	高さ (cm) H	長さ		寸法 (mm)								鉄筋				重量 (kg)	
		L (cm)	許容差 (mm)	a	b	c	d	e	f	ℓ	許容量	主筋		副筋			
												径 (mm)	本数 (本)	径 (mm)	本数 (本)		
控付柱	6番	182	235以上	—	120	106	320	45	90	45	0	+3 -0	4	6	3.2	9	94
	7番	212	265以上	—	120	106	320	45	90	45	300	+3 -0	4	6	3.2	10	115
	8番	242	295以上	—	120	106	320	45	90	45	600	+3 -0	5	6	3.2	11	136
	9番	272	325以上	—	136	106	320	45	106	61	900	+3 -0	6	6	3.2	13	160
柱	6番	182	235以上	—	120	106	—	—	—	—	—	+3 -0	4	4	3.2	9	61
	7番	212	265以上	—	120	106	—	—	—	—	—	+3 -0	4	4	3.2	10	68
	8番	242	295以上	—	130	106	—	—	—	—	—	+3 -0	5	4	3.2	11	80
	9番	272	325以上	—	136	106	—	—	—	—	—	+3 -0	6	4	3.2	13	116
板	1号	—	172以上	一荷口の 許容差 +3 -0	37	297	—	—	—	—	—	aは+3 -1 bは+3 -0	3.2	3	3.2	6	45
	2号	—	172以上	—	30	297	—	—	—	—	—	aは+3 -1 bは+3 -0	3.2	3	3.2	6	36
カサ木	—	—	181.0	+3 -0	136	75	—	—	—	—	—	+3 -0	3.2	4	3.2	6	44